

Golvvärme

Ø16 - 20 mm PEX och PERT




Innehållsförteckning

PEX A golvvärmerör	3
PERT golvvärmerör	4
Golvvarmfördelare samt Kopplingar	6
Styring	7
Pump/shunt	8
Kulventiler och shunt tillbehör	9
Kopplingsdetaljer	10
Varmefördelnings plåtar (ALU).....	11
EPS Skivor	11
Kombitop dubbelplattor	13
Golvvarmeskåp.....	14
Verktyg och tillbehör	15
CAD ritningar	17

PEX A golvvärmerör

Max. drifttryck:	6 bar	korsbindning:	Ja – DIN16892
Max. kortvarig temperatur:	95°C	Diffspärr:	Indvendig på röret – EVOH DIN4726
Max. kontinuerlig temperatur:	70°C	Antal lag:	5 (PEX A / lim / EVOH / lim / PERT)

Varu nr.	Dim	Beskrivning	Antal pr. pall	pr. m.	
3216120	16x2,0 mm	PEX A – 5 lager - 120 m/rl	2.400		
3216240	16x2,0 mm	PEX A – 5 lager - 240 m/rl	2.400		
3216480	16x2,0 mm	PEX A – 5 lager - 480 m/rl	3.840		
3217120	17x2,0 mm	PEX A – 5 lager - 120 m/rl	2.760		
3217240	17x2,0 mm	PEX A – 5 lager - 240 m/rl	3.120		
3217480	17x2,0 mm	PEX A – 5 lager - 480 m/rl	3.840		
3220120	20x2,0 mm	PEX A – 5 lager - 120 m/rl	1.920		
3220240	20x2,0 mm	PEX A – 5 lager - 240 m/rl	2.400		
3220480	20x2,0 mm	PEX A – 5 lager - 480 m/rl	1.920		
3220600	20x2,0 mm	PEX A – 5 lager - 600 m/rl	2.400		


Framställning och användning

PEX A är framställt genom en korsbindning av polyetylen (PE) via Peroxid metoden. Resultatet blir färdigt PEX rör som passar sig både till värmesystem, ingjutning och värmefördelingsplåtar.

PERT golvvärmerör

Max. driftstryk:	6 bar	korsbindning:	Nej
Max. kortvarig temperatur:	95°C	Diffspärr:	Insida på röret – EVOH DIN4726
Max. kontinuerlig temperatur:	70°C	Antal lag:	5 (PEX A / lim / EVOH / lim / PERT)

Varu nr.	Dim	Beskrivning	Antal pr. pall	pr. m.
4916120	16x2,0 mm	PERT – 5 lager - 120 m/rl	2.400	
4916240	16x2,0 mm	PERT – 5 lager - 240 m/rl	2.400	
4916480	16x2,0 mm	PERT – 5 lager - 480 m/rl	3.840	
4917120	17x2,0 mm	PERT – 5 lager - 120 m/rl	2.400	
4917240	17x2,0 mm	PERT – 5 lager - 240 m/rl	2.400	
4917480	17x2,0 mm	PERT – 5 lager - 480 m/rl	3.840	
4920120	20x2,0 mm	PERT – 5 lager - 120 m/rl	1.920	
4920240	20x2,0 mm	PERT – 5 lager - 240 m/rl	2.400	
4920480	20x2,0 mm	PERT – 5 lager - 480 m/rl	1.920	
4920600	20x2,0 mm	PERT – 5 lager - 600 m/rl	2.400	



Framställning och användning

PERT rör är framställt **utan korsbindning**: polyetylen (PE) är speciellt utvecklat till produktion av golvvärmerör. Resultatet är ett färdigt PERT rör det passar sig både till värmesystem, ingjutning och värmefördelingsplåtar.

PERT 3 golvvärmerör (Rekommenderas för ingjutning.)

Max. driftstryk:	6 bar	korsbindning:	Nej
Max. kortvarig temperatur:	95°C	Diffspår	Udvendigt på röret – EVOH DIN4726
Max. kontinuerlig temperatur:	70°C	Antal lag:	3 (PERT / lim / EVOH)

Varu nr.	Dim	Beskrivning	Antal pr. palle	pr. m.
08 7217 660	16x2,0 mm	PERT – 3 lager - 120 m/rl	1.440	
08 7217 665	16x2,0 mm	PERT – 3 lager - 240 m/rl	1.440	
08 7217 667	16x2,0 mm	PERT – 3 lager - 480 m/rl	1.920	
08 7217 669	16x2,0 mm	PERT – 3 lager - 600 m/rl	2.400	
08 7217 712	17x2,0 mm	PERT – 3 lager - 120 m/rl	1.440	
08 7217 724	17x2,0 mm	PERT – 3 lager - 240 m/rl	1.440	
08 7217 748	17x2,0 mm	PERT – 3 lager - 480 m/rl	1.920	
08 7217 760	17x2,0 mm	PERT – 3 lager - 600 m/rl	2.400	
08 7217 795	17x2,0 mm	PERT – 3 lager - 1000 m/rl	3.000	
08 7217 812	20x2,0 mm	PERT – 3 lager - 120 m/rl	1.440	
08 7217 824	20x2,0 mm	PERT – 3 lager - 240 m/rl	1.440	
08 7217 848	20x2,0 mm	PERT – 3 lager - 480 m/rl	1.920	
08 7217 860	20x2,0 mm	PERT – 3 lager - 600 m/rl	2.400	
08 7217 890	20x2,0 mm	PERT – 3 lager - 900 m/rl	2.700	
08 7217 895	20x2,0 mm	PERT – 3 lager - 1000 m/rl	3.000	




Framställning och användnings områden

PERT rör är framställt **utan korsbindning**: Polyetylen (PE) är speciellt utvecklat till produktion av golvvärmerör. Resultatet er ett färdigt PERT rör som passar sig till värmesystem, För ingjutning.

Golvvärmefördelare med flödesmätare


Varu nr.	Dim	Beskrivning	stk.
04 6541 002A2	2 krets	Golvvärmefördelare - m/ flödesm	
04 6541 003A2	3 krets	Golvvärmefördelare - m/ flödesm	
04 6541 004A2	4 krets	Golvvärmefördelare - m/ flödesm	
04 6541 005A2	5 krets	Golvvärmefördelare - m/ flödesm	
04 6541 006A2	6 krets	Golvvärmefördelare - m/ flödesm	
04 6541 007A2	7 krets	Golvvärmefördelare - m/ flödesm	
04 6541 008A2	8 krets	Golvvärmefördelare - m/ flödesm	
04 6541 009A2	9 krets	Golvvärmefördelare - m/ flödesm	
04 6541 010A2	10 krets	Golvvärmefördelare - m/ flödesm	
04 6541 011A2	11 krets	Golvvärmefördelare – m/flödesm	
04 6541 012A2	12 krets	Golvvärmefördelare – m/flödesm	





Euroconus Koppling till fördelare


Varu nr.	Dim	Beskrivning	Antal pr. pose/box	stk.
04 6539 316	16x2,0	Euroconus 3/4" - PEX	10 / 250	
04 6539 317	17x2,0	Euroconus 3/4" - PEX	10 / 250	
04 6539 320	20x2,0	Euroconus 3/4" - PEX	10 / 250	


**Obs åtgång
2 stk. pr. krets.**





Varu nr.	Beskrivning	stk.	
04 0960 119	Styrenhet 1 kanal m/ anten - trådlös		
04 0960 122	Styrenhet 2 kanal m/ pumperelä - trådlös – 230 V		
04 0960 127	Styrenhet 8 kanal m/ pumperelä - trådlös – 230 V		

Varu nr.	Beskrivning	stk.	
46 0960 135	Mottagare - Trådlös		


Varu nr.	Beskrivning	stk.	
46 0962 232	Rumstermostat - Trådlös		


Varu nr.	Beskrivning	stk.	
46 0962 233	Digital Rumstermostat – Trådlös med display		

Varu nr.	Beskrivning	stk.	
04 0962 500	Digital Rumstermostat - Trådlös Programmerbar		



Varu nr.	Beskrivning	Pris pr. stk.	
46 3596 065	Telestat - 230V - NC		
46 0957 010	Telestat – 24V - NC Åtgång en per. krets.		


Pumpschunt


Varu nr.	Beskrivning	pr. stk.	
38 0513 040 04 6538 306	Shunt komplett Alpha 2 Pump – 25-60 L model Bygglängd: 130 mm		


Varu nr.	Beskrivning	pr. stk.	
04 6538 351	Minishunt m. termostat regulering		


Fördelare och shunt tillbehör


Varu nr.	Dim	Beskrivning	Antal sätt pr. påse/box	pr. sätt.	
41 8072 008	1"	Kulventil muff/nippel T-grepp m. union 2 stk. pack röd/blå	1 / 24		
41 8073 008	1"	Kulventil muff/nippel T-grepp m. union 2 stk. pack röd/blå	1 / 24		

Varu nr.	Dim	Beskrivning	Antal stk pr. påse/box	pr. stk.	
04 6540 820	1"	Propp til Fördelare m. o-ring	10 / 200		


Varu nr.	Dim	Beskrivning	Antal stk pr. pose/box	pr. stk.	
04 6538 370		Duplex samlingsrör til 2 krets – 1 stk. paket	1 / 100		


Varu nr.	Dim	Beskrivning	Antal stk pr. pose/box	pr. stk.	
241 11 42		Bypass u. tryckregulering	1 / 10		

Varu nr.	Dim	Beskrivning	Antal stk pr. pose/box	pr. stk.	
44 7023 002	3/8"	Automatisk avluftning	5 / 100		

Varu nr.	Dim	Beskrivning	Antal stk pr. påse/box	pr. stk.	
04 6540 811	1/2"	Avtappning	1 / 100		


Kopplingsdetaljer **

Varu nr.	Dim	Beskrivning	Antal stk pr. påse/box	pr. stk.	
04 5160 025	25x2,3mm	Nippelövergång – 3/4"	5 / 100		
04 5160 032	32x3,0 mm	Nippelövergång – 1"	5 / 50		


Varu nr.	Dim	Beskrivning	Antal stk pr. påse/box	pr. stk.	
04 5121 125	25x2,3mm	Nippelövergång 90 grd. – 1"	5 / 70		
04 5121 032	32x3,0 mm	Nippelövergång 90 grd. – 1"	5 / 35		

Värmefördelingsplåtar (ALU)


Varu nr.	Dim	Beskrivning	Antal pr. pakke/palle	pr. stk.
33 9201 516	16 mm rör Bredd 180 mm	Värmefördelningsplåt	72 / 576	
33 9201 517	17 mm rör Bredd 180 mm	Värmefördelningsplåt	72 / 576	
33 9201 026	20 mm rör Bredd 280 mm	Värmefördelningsplåt	40 / 320	



EPS plattor

Varu nr.	Dim	Beskrivning – CC200	Antal pr. paket	pr. stk.	
33 9202 032	Ø16/17 mm	EPS plattor 1200 x 600 x 30mm	17		
33 9202 052**	Ø16/17 mm	EPS plattor 1200 x 600 x 50mm	10		

Endast hela paket säljes beställningvara

Varu nr.	Dim	Beskrivning – CC300	Antal pr. paket	pr. stk.	
33 9203 032	Ø20 mm	EPS plattor 1200x600x30mm	17		
33 9203 052**	Ø20 mm	EPS plattor 1200x600x50mm	10		

Endast hela paket säljes beställningvara

Kombitopp dubbelplatta

Varu nr.	Dim	Beskrivning	Antal pr. Paket/Pall	pr. stk.
33 9202 610**	14-17 mm	Kombitopp dubbelplatta 1450x850x 31 mm Tornhöjd = 20 mm Isoleringstjocklek = 11 mm	13 / 117	
33 9202 600**	14 -17 mm	Kombitopp dubbelplatta 1450x850x 51 mm Tornhöjd = 21 mm Isoleringstjocklek = 30 mm	6 / 54	



Säljes bara i hela paket Beställningsvara




Kombitopp dubbelplatta läggs direkt på betonggolv.
Slangen fästes mellan tornen
med ett tryck med foten
Snabb och enkel montering


Golvvärmeskåp

I varubeskrivningen angives max antal kretsar med/utan behov av pump shunt.


Varu nr.	Dim	Beskrivning	pr. stk.
241 17 60	595x740x120	Golvvärmeskåp, max. 5 krets/10 krets, UNI.	
241 17 61	800x740x120	Golvvärmeskåp, max. 9 krets/12 krets, UNI.	
241 17 62	1150x740x120	Golvvärmeskåp, max. 14 krets/19 krets, UNI.	
241 17 63	800x740x180	Golvvärmeskåp, max. 10 krets/12 krets, UNI.	
241 17 64	150x740x180	Golvvärmeskåp, max. 16 krets/19 krets, UNI.	





Varu nr.	Beskrivning	Antal pr. pose/box	pr. stk.
241 15 95	Skåpsmuff/gummimuff 26-35 mm sort	20 / 400	




Varu nr.	Beskrivning	Antal pr. pose/box	pr. stk.
241 15 97	Dräneringsrör till skåp	10 /100	







Varu nr.	Dim	Beskrivning	Antal pr. låda	pr. stk.	
08 7253 716	16-17mm	Bockfixtur (plast)	100		
08 7253 720	20 mm	Bockfixtur (plast)	50		
08 7253 728	25 mm	Bockfixtur (plast)	50		


Varu nr.	Dim	Beskrivning	Antal pr. låda	pr. stk.	
08 7263 816	16-17 mm	G-Flex bockfixtur	200		
08 7263 819	20 mm	G-Flex bockfixtur	100		
08 7263 826	25 mm	G-Flex bockfixtur	50		


Varu nr.	Dim	Beskrivning	Antal m pr. låda	pr. m.	
04 6539 455	16-17-20	Rörskena – 1 mtr – med TAPE (Kan delas i två)	100		
04 6539 460	16-17-20	Rörskena – 1 mtr – med STIFT (Kan delas i två)	50		

Sälges kun i hele kasser

Varu nr.	Dim	Beskrivning	Antal pr. låda	pr. stk.	
241 15 55	16 – 18 mm	Rörhulling	400		
241 15 56	20 mm	Rörhulling	250		

Varu nr.	Dim	Beskrivning	Antal pr. påse/låda	pr. stk	
04 5498 319	Max. Ø20 mm	PEX / ALU sax	1 / 10		
04 5498 320	Max. Ø25 mm	PEX / ALU sax Vinyl	10 / 100		
04 5498 327	Max. Ø32 mm	PEX / ALU sax	1 / 28		


Varu nr.	Dim	Beskrivning	Antal pr. Låda/pall	pr. stk	
08 7397 820	Max. ø 20- 1000 m/rl	Pexvagn Dimensioner: Invändig diameter: 490 mm ± 10 mm Utvändig diameter: 1,26 m Bredd: 400 – 600 mm ± 10 mm	1 / 2		

Varu nr.	Dim	Beskrivning	Antal pr. Låda/pall	pr. stk	
08 7400 500	Max. ø 20- 240 m/rl	Slangvinda	1 / 30		

Vi kan leverera ett komplett ritningsunderlag, inklusive inregleringsrapport och materialespecifikation.

Kontakta säljkontoret för ytterligare info.

Test hus

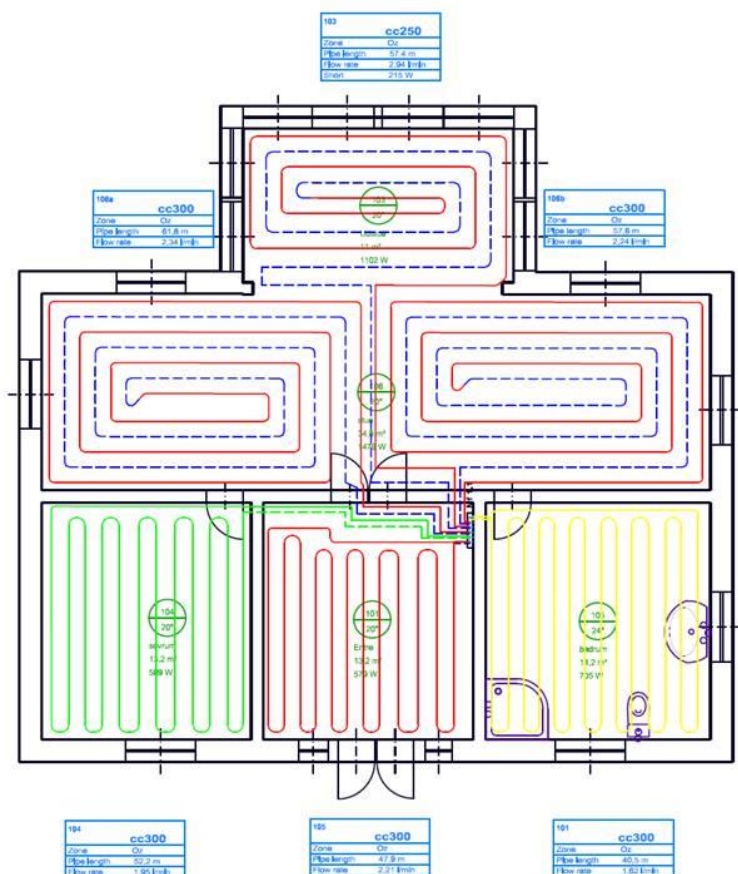

Fördelare 1 :

- 1: 101, Entré, 1:101, 40,5 m, cc300, 1,62 l/min, 0,25 T
- 2: 104, sovrums, 1:104, 52,2 m, cc300, 1,95 l/min, 0,50 T
- 3: 106, stue, 1:106a, 61,8 m, cc300, 2,34 l/min, 0,75 T
- 4: 103, Udstue, 1:103, 57,4 m, cc250, 2,94 l/min, 2,50 T
- 5: 106, stue, 1:106b, 57,6 m, cc300, 2,24 l/min, 0,50 T
- 6: 105, badrum, 1:105, 47,9 m, cc300, 2,21 l/min, 0,50 T